



Ydeevnedeklaration GR06-2013-07-01

1. Identifikation Byggesten HD kategori I
2. Type B207 · B208 · B210 · B220 · B221 · B222 · B224 · B276 · B416 · B420 · B520
B521 · B541 · B702 · B708 · B710 · B716 · B722
B207-1 · B221-1 · B222-1 · B224-1 · B276-1 · B416-1 · B420-1 · B702-1
3. Anvendelse Ubeskyttet bærende murværk
4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S
Bogyden 12
5610 Assens
6. System (AVPC) 2+
7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPD-M209

9. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber		Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Dimensioner	Længde	228 [mm]	
	Bredde	108 [mm]	
	Højde	54 [mm]	
	Tolerance	T2	
Vidde		NPD	EN 771-1:2011
Konfiguration	Udformning		
	Gruppe	G1	
Trykstyrke	Middeltrykstyrke	25 [MPa]	
	Normaliseret trykstyrke	19 [MPa]	
	Retning af tryk	⊥ på liggeflade	
Fugtbevægelser		NPD	
Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C		0,15 [MPa]	
Indhold af opløselige salte		S2	
Brandbarhed		A1	
Vandoptagelse	max. værdi	12 [vægt%]	
Initial vandoptagelse		1,5-2,4 [kg/m ² min]	
Vanddampdiffusionsmodstand		NPD	
Lydisolering	Bruttodensitet	1.800 [kg/m ³]	
	Tolerance	D1	
Varmemodstand		NPD	
Frostbestandighed		F2	
Farlige stoffer		NPD	

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

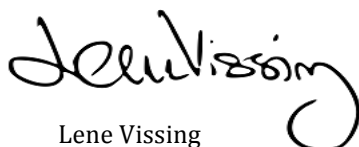

Lene Vissing

Vedstaarup, 26. april 2016