


Unity 3

U3-276

U3-276-B

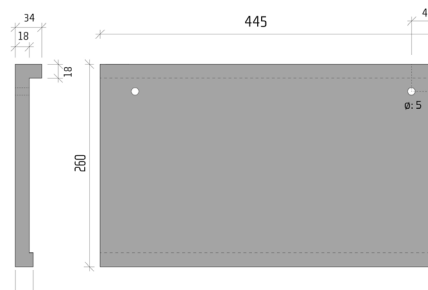

Datablad

Beskrivelse	Beklædningstegl til facader i mørkerøde nuancer. Med glatte eller børstede overflader.
Profil	U-profil
Dimensioner	445 x 260 x 20 mm
Tolerance (middelværdi)	Tm: ± 10 ; ± 4 ; ± 2 mm
Vandoptagelse	Max. 12 vægt%
Stk. pr. m ²	12 stk. pr. m ² ved 60 mm overlap og 5 (2-10) mm lodret mellemrum
Vægt pr. m ² (tør)	Max. 61,5 kg pr. m ² ved 60 mm overlap og 5 (2-10) mm lodret mellemrum
Monteringshul Hulplacering	Ø6 mm, 2 stk. pr. beklædningstegl 35 mm fra vandret kant til skruehullets midte
Dokumentation	Beklædningsteglene er CE mærket iht. EN 1304:2013: Tegltagsten og tilbehør – produktdefinitioner og specifikationer og er testet jf. EN 1024, EN 539-1, EN 539-2 og CEN/TS 15087.
Monteringsvejledning	Teglene er specialfremstillet som beklædningstegl og monteres på vandrette lægter med systemskrue. Download tekniske vejledninger og tegninger for yderligere detaljer. Anbefalet vandret overlap: 60 mm Anbefalet lodret mellemrum: 5 (2-10) mm Anbefalet forbandt: Vildt forbandt Anbefalet lægteafstand: 200 mm \pm 4 mm
Levering	Beklædningstegl leveres på EUR palle med 3 rammer 110 stk./palle, 9,17 m ² /palle
Bemærkninger	Tegl er et naturmateriale og der kan forekomme variationer i farve, struktur og form. Se derfor prøver eller referencebyggerier med de aktuelle teglprodukter

Oprettet: 25-10-2017
Seneste revision: 24-10-2018