


# Unity 3

U3-702

U3-702-B

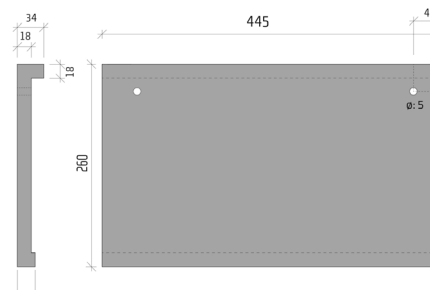

## Datablad

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse                   | Beklædningstegl til facader i sort m/brune nuancer. Med glatte eller børstede overflader.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profil                        | U-profil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dimensioner                   | 445 x 260 x 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tolerance (middelværdi)       | Tm: ±10;±4;±2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vandoptagelse                 | Max. 12 vægt%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stk. pr. m <sup>2</sup>       | 12 stk. pr. m <sup>2</sup> ved 60 mm overlap og 5 (2-10) mm lodret mellemrum                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vægt pr. m <sup>2</sup> (tør) | Max. 61,5 kg pr. m <sup>2</sup> ved 60 mm overlap og 5 (2-10) mm lodret mellemrum                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Monteringshul<br>Hulplacering | Ø6 mm, 2 stk. pr. beklædningstegl<br>35 mm fra vandret kant til skruehullets midte                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dokumentation                 | Beklædningsteglene er CE mærket iht. EN 1304:2013: Tegltagsten og tilbehør – produktdefinitioner og specifikationer og er testet jf. EN 1024, EN 539-1, EN 539-2 og CEN/TS 15087.                                                                                                                                                     |
| Monteringsvejledning          | Teglene er specialfremstillet som beklædningstegl og monteres på vandrette lægter med systemskrue. Download tekniske vejledninger og tegninger for yderligere detaljer.<br>Anbefalet vandret overlap: 60 mm<br>Anbefalet lodret mellemrum: 5 (2-10) mm<br>Anbefalet forbandt: Vildt forbandt<br>Anbefalet lægteafstand: 200 mm ± 4 mm |
| Levering                      | Beklædningstegl leveres på EUR palle med 3 rammer<br>110 stk./palle, 9,17 m <sup>2</sup> /palle                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bemærkninger                  | Tegl er et naturmateriale og der kan forekomme variationer i farve, struktur og form. Se derfor prøver eller referencebyggerier med de aktuelle teglprodukter                                                                                                                                                                         |

Oprettet: 25-10-2017  
Seneste revision: 24-10-2018